



JUSTERING AV HENGLER PÅ NATRE BALKONGDØR .

1. Hengslene kan justeres både i høyden og sideveis for øke eller redusere klaring mellom karm og dørblad.
2. Høydejustering: Benytt skrutrekker med torx15 og skru hengsle bolten opp eller ned etter behov. Juster alle hengsler likt for oppnå jevn belastning på hver hengsle.
3. Sideveis : For mindre klaring på hengsleside : skru inn justerskruene (2 stk pr hengsle torx10) etter behov. Trekk etter låseskruene (3 stk pr hengsle torx20) sjekk klaring og funksjon.
4. Sideveis : For større klaring : Løsne låseskruene (3 stk pr hengsle torx20) , skru justerskruene (2 stk pr hengsle torx10) utover, trekk deretter til låseskruene igjen, sjekk klaring og funksjon.

Høydejustering torx 15

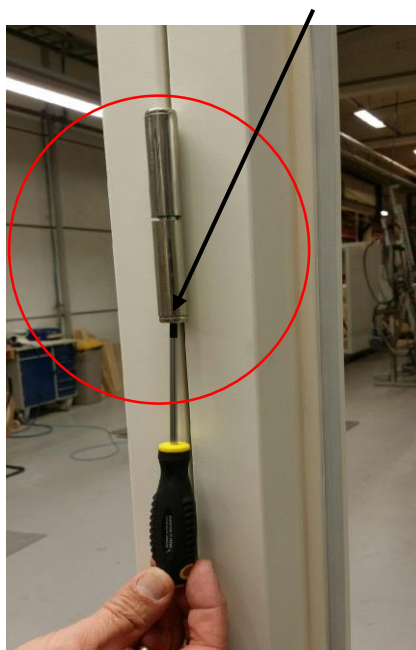

Justerskrue dørblad torx10. Låseskrue dørblad torx 20.

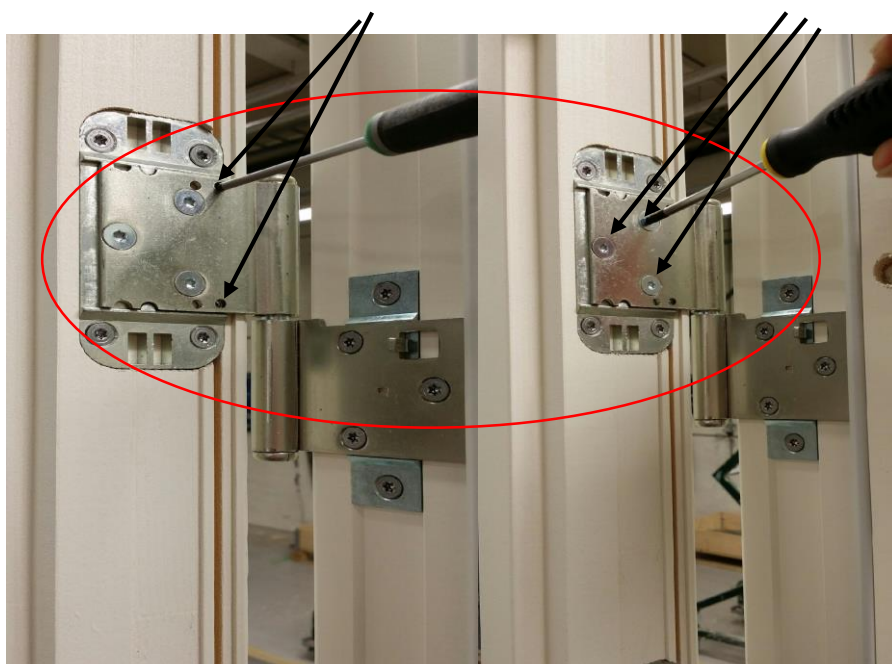

VI I NATRE HÅPER DU BLIR GODT FORNØYD MED DIN NYE BALKONGDØR!